


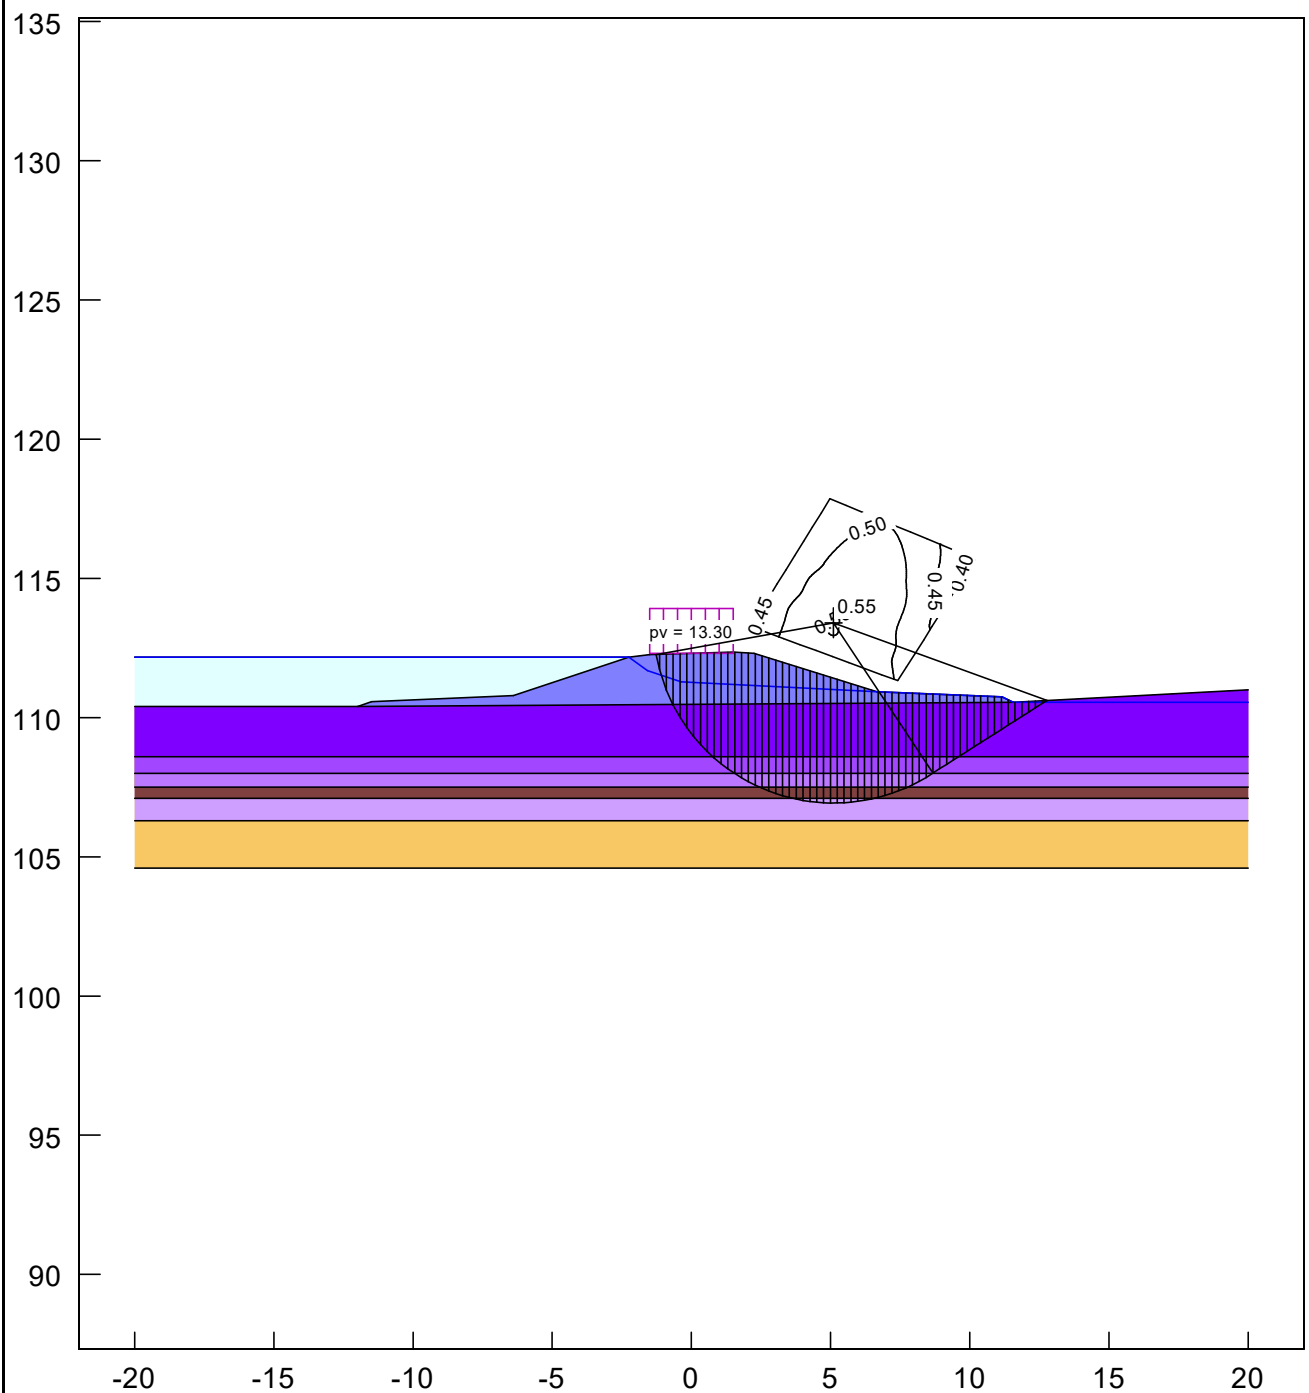

Boden	ϕ_k [°]	c_k [kN/m ²]	γ_k [kN/m ³]	Bezeichnung
	25.00	5.00	20.00	Damm
	25.00	3.00	19.00	T,u wch
	25.00	2.00	19.00	T,u,h" br
	20.00	3.00	19.00	T,u,h wch
	17.50	2.00	13.00	H
	20.00	1.00	17.00	T,u,h* br
	32.50	0.00	20.00	G,S,u

Berechnungsgrundlagen
$\mu_{\max} = 0.55$
$x_m = 5.10$ m
$y_m = 113.41$ m
$R = 6.47$ m
Teilsicherheiten:
- $\gamma(\phi') = 1.00$
- $\gamma(c') = 1.00$
- $\gamma(c_u) = 1.00$
- $\gamma(\text{Wichten}) = 1.00$
- $\gamma(\text{Ständige Einw.}) = 1.00$
- $\gamma(\text{Veränderliche Einw.}) = 1.00$

Kraichbach, Maßnahme M4, Profil 0+300

Standsicherheitsuntersuchung

LF3: Kronenstau

Ingenieurgesellschaft Kärcher mbH
Institut für Geotechnik
Heidengass 16
76356 Weingarten/Baden
Tel. 07244/7013-0 Fax -17
eMail: info@kaercher-geotechnik.de

IGK

INGENIEURGESELLSCHAFT
KÄRCHER
INSTITUT FÜR GEOTECHNIK

Projekt-Nr.	Anlage	Datum	bearbeitet	gezeichnet
E8220D	4_M4_0_300_boe_LF3	22.07.2021	Gh	Gh